

Аэробраф 80-896

- Технические параметры

Диаметр насадки 0,3 мм
Объем бачка 7 мл

• **Применяется:** в прикладном искусстве, иллюстрациях, ретушировании фотографий и т.д.

• **Как распылять:**

1. Наполнить бачок жидкостью, разбавленной до необходимой консистенции.
2. Держите аэробраф в руке, не сжимая его сильно.
3. Нажимая основной рычаг, выпустите струю воздуха. Потом постепенно оттяните ее назад для того, чтобы автоматизировать подачу краски
4. Пятно распыления зависит от расстояния между аэробрафом и рабочей поверхностью.
5. Для того чтобы получить улучшенный вариант пятна распыления, удалите крышку иглы и держите аэробраф близко от рабочей поверхности.

Уход за инструментом:

1. Удалите краску из бачка и вымойте бачок водой или специальным раствором и щеткой.
2. Наполните бачок водой или специальным раствором, затем закройте крышку иглы пальцем и начните распыление. Воздух потечет в обратном направлении в насадку и выдует краску, оставшуюся в аэробрафе.

МЕХАНИЗМ АЭРОГРАФА

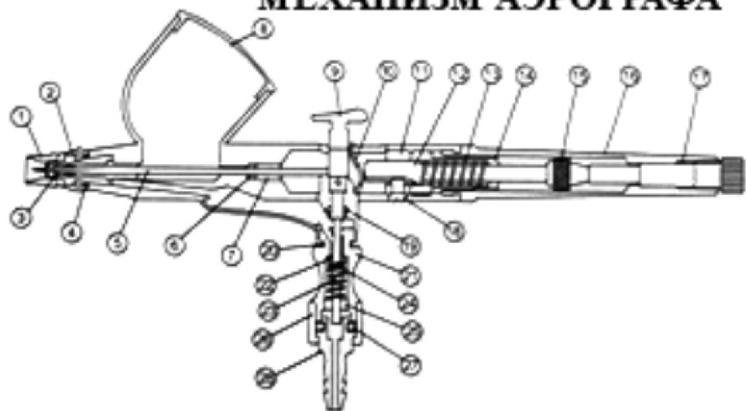


СХЕМА СТРОЕНИЯ

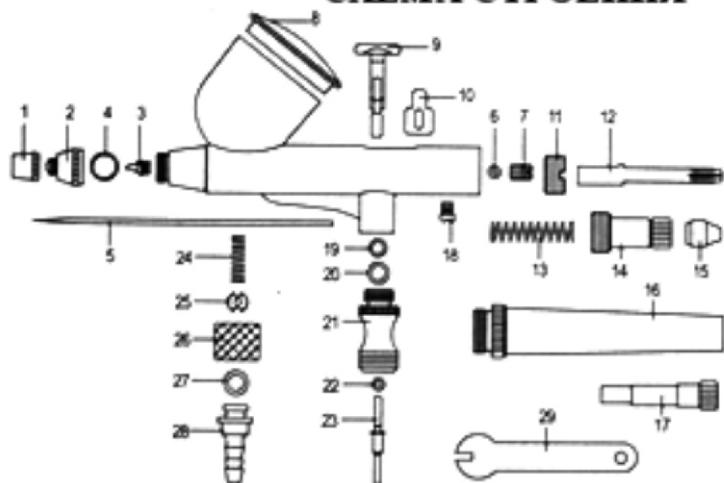


Схема-строение

1. Чашка иглы
2. Чашка насадки
3. Насадка
4. Корпус воздушной чашки
5. Игла
6. Направляющее кольцо иглы
7. Направляющая иглы
8. Крышка бачка для краски
9. Рабочий рычаг
10. Направляющая рычага
11. Пробка
12. Направляющая иглы зажимного патрона
13. Пружина
14. Футляр пружины
15. Гайка иглы зажимного патрона
16. Стандартная регулировочная ручка
17. Регулировочный шурп
18. Направляющий шурп
19. Кольцо направляющего рычага
20. Кольцо клапана
21. Корпус клапана
22. Кольцо стержня клапана
23. Стержень клапана
24. Пружина клапана
25. Болт клапана
26. Гайка соединителя со шлангом
27. Кольцо соединителя со шлангом
28. Соединитель со шлангом
29. Ключ для насадки